

ČISTÍCÍ SYSTÉM DOPRAVNÍCH PÁSŮ RG

Ověřená a spolehlivá ochrana pásových dopravníků

Naším zákazníkům nabízíme ověřené řešení a servis **čistícího systému dopravních pásů RG**. Systém RG se vyznačuje vysokou mírou životnosti použitých materiálů.




Zahrnuje **ucelenou nabídku stěračů**: břity ze slinutého karbidu (UH) nebo polyuretanu (PU), typy stěračů - spodní, čelní, vnitřní, stěrače před vratné válce, uchycení pevné nebo pomocí torzních nebo pružinových napínáků:

- Řada spodních stěračů: LT, R2.0, PU-90, Chevron (pro profilové DP), možnost použití břitů UH i PU, napínání torzní nebo pevné
- Řada čelních stěračů: UH2, UH3, PU-90 (S, L) – možnost použití břitů UH i PU, pružinové napínání
- Řada vnitřních stěračů před vratné válce: Diagonal, Pluh – břity PU


VYSOKÁ KVALITA – ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS - VÝROBA A VÝVOJ V ČR.




PARAMETRY - VÝBĚR Z KATALOGU STĚRAČŮ PÁSŮ RG

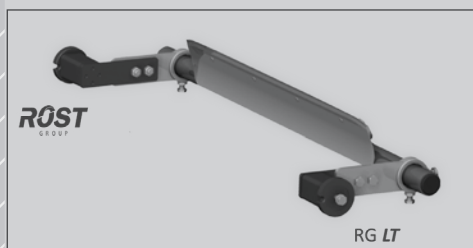

RG LT

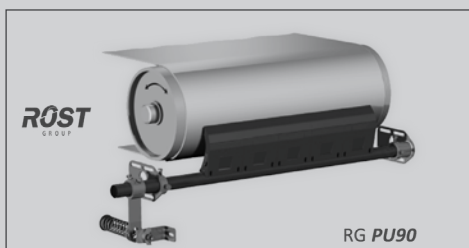

RG PU90

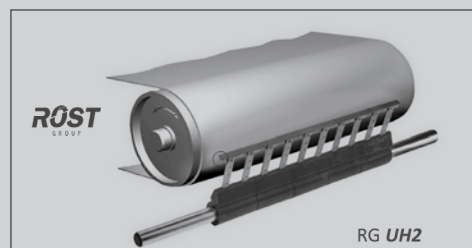


RG UH2


šíře pásu	účinná šíře	délka trubky	Ø nosné trubky
mm	mm	mm	mm
400	350	900	Ø 48,3
500	450	1000	Ø 48,3
650	550	1200	Ø 48,3
800	700	1300	Ø 48,3
800	750	1300	Ø 48,3
1000	900	1500	Ø 48,3
1000	950	1500	Ø 48,3
1200	1050	1700	Ø 60,3
1200	1125	1700	Ø 60,3
1400	1200	1900	Ø 60,3
1400	1300	1900	Ø 60,3
1600	1400	2100	Ø 60,3
1600	1500	2100	Ø 60,3

šíře pásu	účinná šíře	délka trubky	Ø nosné trubky	počet segmentů
mm	mm	mm	mm	ks
400	300	900	Ø 48,3	2
500	300	1000	Ø 48,3	2
650	450	1200	Ø 48,3	3
800	600	1300	Ø 48,3	4
1000	750	1500	Ø 48,3	5
1200	900	1700	Ø 60,3	6
1400 *	1050	1900	Ø 60,3	7
1600 *	1200	2100	Ø 60,3	8
1600 *	1350	2100	Ø 60,3	9


šíře pásu	účinná šíře	délka trubky	Ø nosné trubky	počet segmentů
mm	mm	mm	mm	ks
500	300	1000	Ø 48,3	2
650	450	1200	Ø 48,3	3
800	600	1300	Ø 48,3	4
1000	750	1500	Ø 48,3	5
1200	900	1700	Ø 48,3	6
1200	1050	1700	Ø 48,3	7
1400	1200	1900	Ø 48,3	8

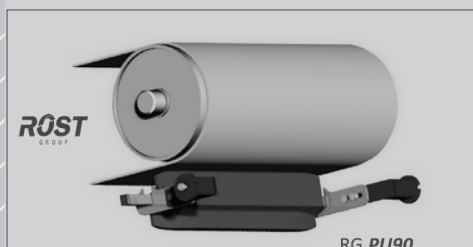

RG PU90

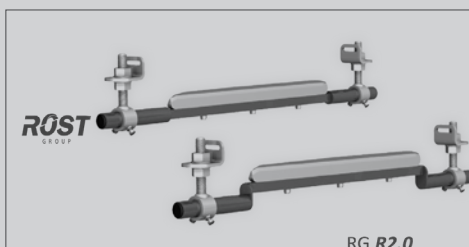

RG R2.0

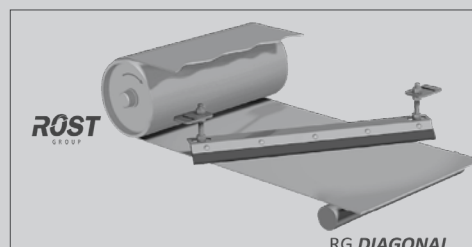

RG DIAGONAL

šíře pásu	účinná šíře	délka trubky	segment
mm	mm	mm	mm
400	350	850	30 x 30 x 3
500	450	1000	30 x 30 x 3
650	600	1200	30 x 30 x 3
800	700	1200	30 x 30 x 3
1000	800	1300	30 x 30 x 3
1000	900	1500	30 x 30 x 4
1200	1000	1500	30 x 30 x 4
1200	1100	1500	30 x 30 x 4
1400	1200	1500	30 x 30 x 4
1400	1300	1500	30 x 30 x 4

šíře pásu	účinná šíře	délka trubky	Ø nosné trubky
mm	mm	mm	mm
400	350	900	Ø 48,3
500	450	1000	Ø 48,3
650	600	1200	Ø 48,3
800	750	1300	Ø 48,3
1000	950	1500	Ø 48,3
1200	1125	1700	Ø 60,3
1400	1300	1900	Ø 60,3

šíře pásu	účinná šíře
mm	mm
400	450
500	550
650	700
800	850
1000	1050
1200	1250
1400	1450
1600	1650

ČISTÍCÍ SYSTÉM DOPRAVNÍCH PÁSŮ RG

Ověřená a spolehlivá ochrana pásových dopravníků

KAMENOLOMY ČR, EUROVIA CS, EUROVIA KAMENOLOMY, COLAS, KNAUF, SEDLECKÝ
KAOLÍN, ČEZ, ČEZ EP, A DALŠÍ

