

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY

Prodej a servis všech typů dopravních pásů

Zabýváme se **prodejem, servisem a spojováním dopravních pásů** všech typů. Důraz klademe na distribuci kvalitních pryžotextilních i PVC pásů v různých šířkách a pevnostech ve spojení s kvalitním a rychlým servisem.



Nabízíme **nové dopravní pásy** předních světových výrobců, pro stálé zákazníky **zajišťujeme skladové zásoby dopravních pásů** v takové míře, abychom byli schopni okamžitě reagovat na vzniklé havarijní situace a minimalizovali tím našim zákazníkům vedlejší finanční náklady spojené s prostoji ve výrobě.

OBLASTI POUŽITÍ

Těžební průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl, slévárenský průmysl, zemědělství, energetický průmysl.

VYSOKÁ KVALITA – ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS - VÝROBA A VÝVOJ V ČR.



TECHNICKÉ INFORMACE - DOPRAVNÍ PÁSY

TRANSBELT: standardní dopravní pásy s textilní vložkou určené pro běžné použití v lomech, štěrkopískovnách, cementárnách, elektrárnách, při úpravě nerostných surovin, atd.

STEELBELT: dopravní pásy s ocelokordovou kostrou určené k dálkové pásové dopravě, v těžkém báňském průmyslu, lomech.

SHOCKBELT: dopravní pásy se zvýšenou odolností proti vzniku průrazů

FIREBELT: pásy určené pro přepravu hořlavých materiálů v hlubinných dolech a pro přepravu materiálů v prostředí se zvýšeným rizikem vzniku výbuchu (uhelné skládky, úpravny uhlí).


THERMBELT: teplotně-odolné pásy. Použití ve sklárnách, železárnách, teplárnách a místech se zvýšeným teplotním namáháním.

FROSTBELT: dopravní pásy určené do prostředí s extrémně nízkými teplotami (až -50°C), např. mrazírenský průmysl, dálková pásová doprava.

ECOTUBELT: dopravní pásy určené pro trubkové dopravníky.

OILBELT: dopravní pásy určené zejména pro chemický a slévárenský průmysl, jsou to oleji vzdorné pásy často používané i v moderních spalovnách.

CHEMICALBELT: dopravní pásy určené zejména pro chemický průmysl, odolávají anorganickým kyselinám i zásadám.

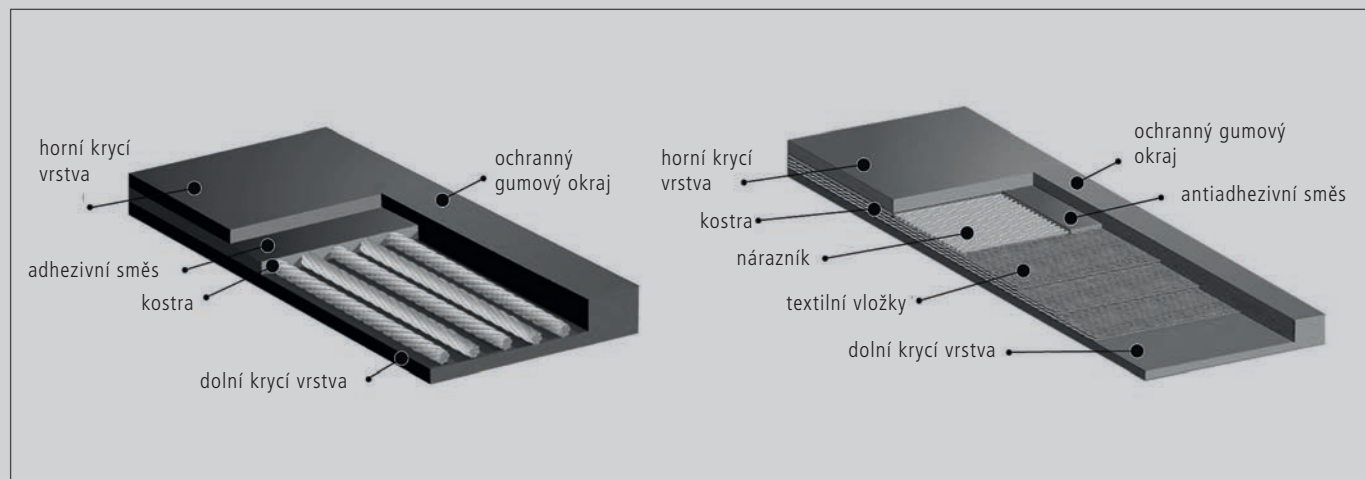

DOPRAVNÍ PÁSY HLADKÉ

- Šíře pasů: 400-2400 mm
- Kostra: textilní nebo ocelokordová
- Pevnost: 200 N/mm – 3400 N/mm (text.kostra), 1000 N/mm-5000N/mm (ocelokordová kostra)
- Textilní kostra – počet vložek: 1 až 6
- vlákna z polyamidu (P) nebo v kombinaci polyester x polyamid (EP)
- Okraje: seříznuté nebo s ochranným pryžovým okrajem
- Krycí vrstva – k dispozici široká škála pryžových krycích vrstev, dle požadavků vyplývajících z provozních podmínek

DOPRAVNÍ PÁSY PROFILOVÉ

- dopravní pásy s polyesterovou kostrou (EP)
- příčně stabilní
- výška profilů: 16 – 32 mm
- šíře pasů: 400 – 1600 mm
- pevnost: 250N/mm – 500N/mm
- délky pasů: na přání zákazníka
- spojování: mechanické spojovače nebo metodou „za studena“
- krycí vrstvy: dle norem DIN W nebo Y

REFERENCE - DOPRAVNÍ PÁSY

ROST Group s.r.o.

www.rostgroup.cz



ROST
GROUP

VYSOKÁ KVALITA – ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS - VÝROBA A VÝVOJ V ČR.